

Lider

Les Remorques 2016



Les Nouveautés 2016

Remorque Bagagère TOLEDE 35550



Remorque Côtés Alu 36270



Remorque Côtés Alu 36280



Plateau Robust 36386



Plateau abaissable 36830



Notre société est spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques routières pour tous les usages.

Nous produisons 45000 remorques par an sur notre site de Laval et nous souhaitons vous faire bénéficier de notre expertise en mettant à votre disposition une offre fiable et innovante.

Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur les produits de ce catalogue 2016 sur notre site : www.lider.fr

Sommaire

Les Remorques Bagagères		● →	Pages 4 et 5
Les Remorques Alu		● →	Pages 6 et 7
Les Remorques Bois		● →	Pages 8 et 9
Les Porte-Motos / Plateau nu		● →	Pages 10 et 11
Les Remorques Robust		● →	Pages 12 et 13
Les Plateaux Robust		● →	Pages 14 et 15
Les Bennes et Tribennes		● →	Pages 16 et 17
Les Plateaux roues dessous		● →	Pages 18 et 19
Les Porte-Voiture		● →	Pages 20 et 21
Les Porte-Engin / Plateau roues extérieures		● →	Pages 22 et 23
Les Fourgons		● →	Pages 24 et 25
Les Rampes		● →	Pages 26 et 27


Les Remorques Bagagères

Les Points Forts

Modèle présenté : SARAGOS



homologation CE

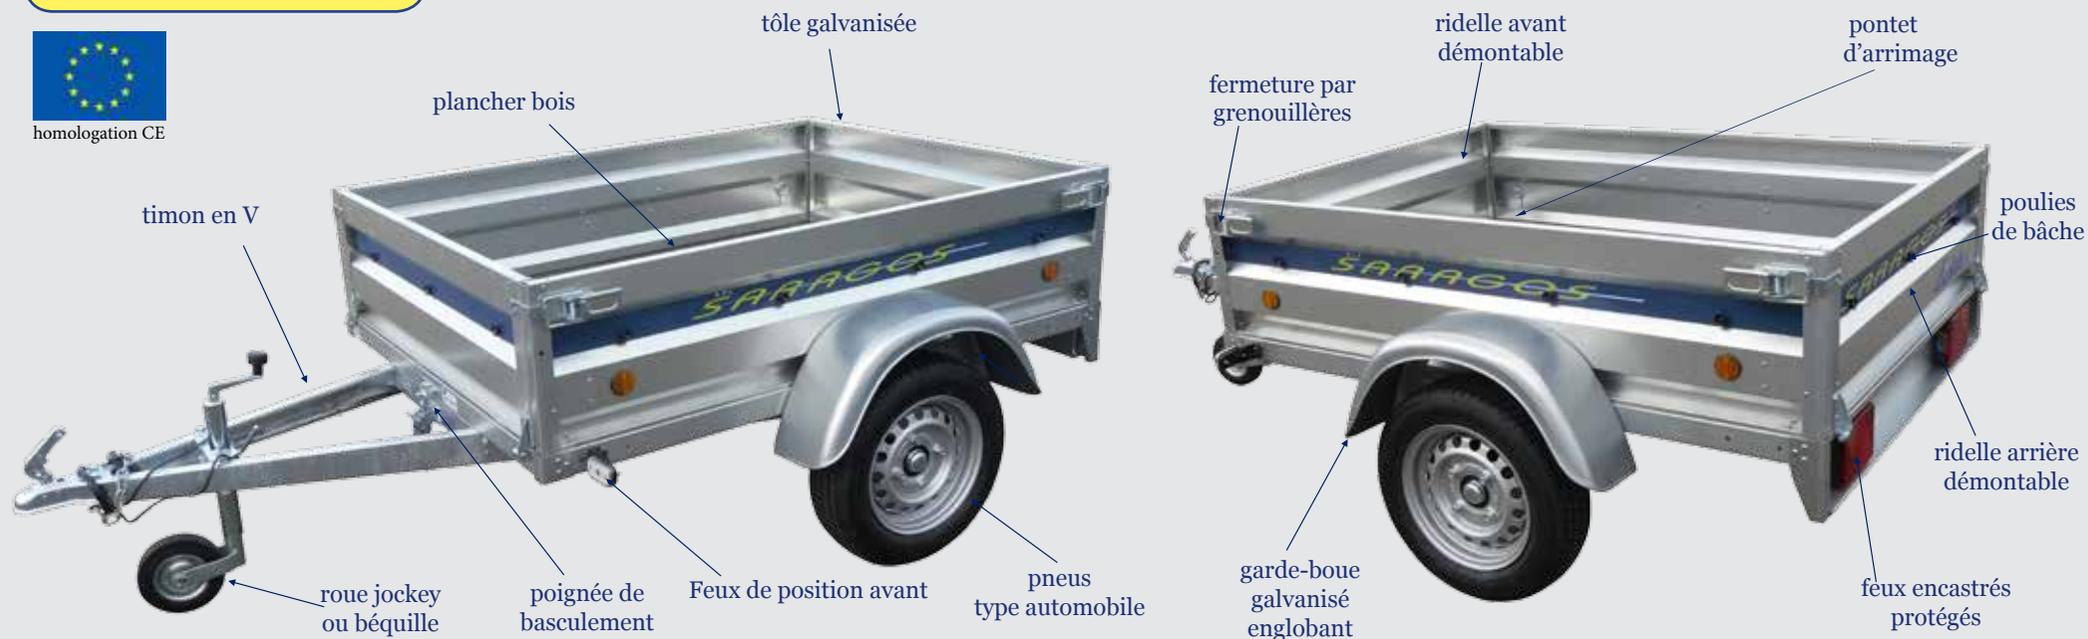

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Les Modèles



Cadix



Florence



nouveau

nouveau



Alicante



Séville

Caractéristiques	SEVILLE 32210	SEVILLE 32210-13P	ALICANTE 32211	SARAGOS 32220	CADIX 32310	FLORENCE 32330	TOLEDE 35550
P T A C (kg)	500/600		500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	129	136	150	167	184	240	280
Dimensions caisse utile (cm)	148 x 110 x 38		148 x 110 x 38	167 x 120 x 38	200 x 135 x 42	230 x 135 x 42	256 x 148 x 30
Dimensions hors tout (cm)	244 x 158		244 x 158	275 x 168	319 x 183	349 x 185	365 x 159
Roues	5.00 x 10	145R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	145R13	155/70R13
Résistance essieu(x) (kg)	600		750	750	750	2 x 600	2 x 750
Caisse basculante	oui		oui	oui	oui		
Plancher	bois antidérapant		bois antidérapant				
Béquille / Roue jockey Ø48	béquille ø34		roue jockey				
Ridelle(s) rabattable(s)	arrière		avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	4 côtés
Timon galvanisé en V	oui		oui	oui	oui	oui	oui
Bâche plate	option		option	option	option	option	option
Bâche haute Hauteur 40 cm	option		option	option	option	option	
Roue de secours avec support	option		option	option	option	option	option
Jeu de doubles ridelles	option		option	option	option	option	
Capot / Barres de capot	options		options	options	options	options	
Rehausses grillagées	option haut. 50 cm		option haut. 50 cm	option haut. 50 cm	option haut. 60 cm	option haut. 60 cm	option haut. 60 cm
Barres porte tout	option		option	option	option	option	
Porte-échelle							option


Les Remorques Alu

Nouvelle Gamme

Les Points Forts



homologation CE

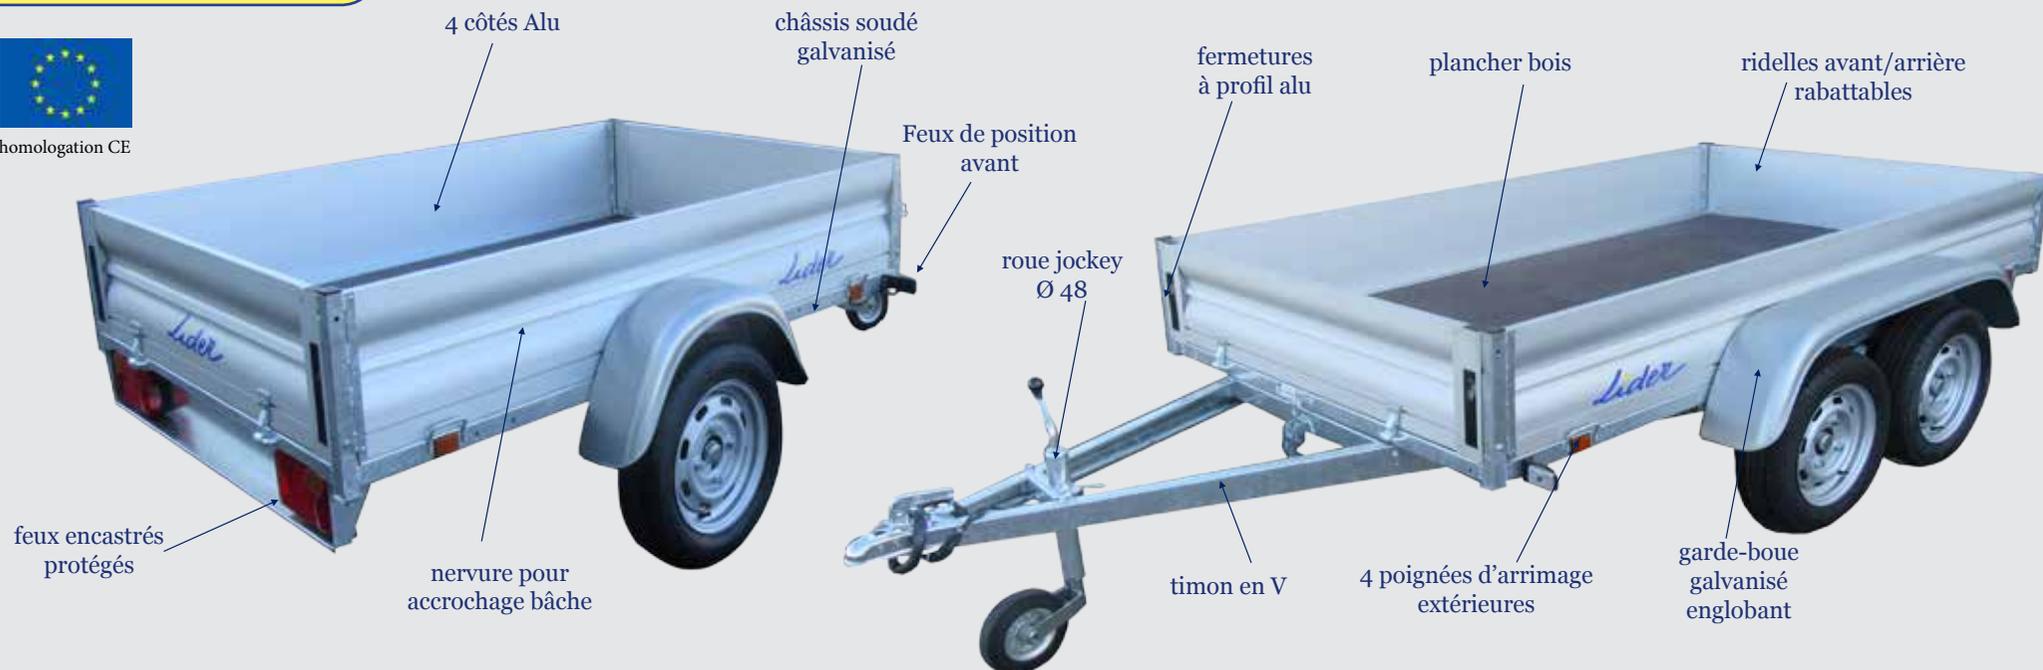

Modèle présenté : 36270

Modèle présenté : 36280

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Bâche plate



rehausse grillagées



porte-échelle



roue de secours avec support



Remorque 36270
basculée



Remorque 36280



Remorque 36270

nouveau

nouveau


Caractéristiques	Remorque 36270	Remorque 36280
P T A C (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	170	230
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 32	251 x 133 x 32
Dimensions hors tout (cm)	321 x 182	371 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	2 x 750 kg
Caisse	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière
Options	bâche plate porte-échelle roue de secours + support rehausses grillagées 60 cm (36270) ou 70 cm (36280)	

Les Remorques Bois

Les Points Forts



homologation CE

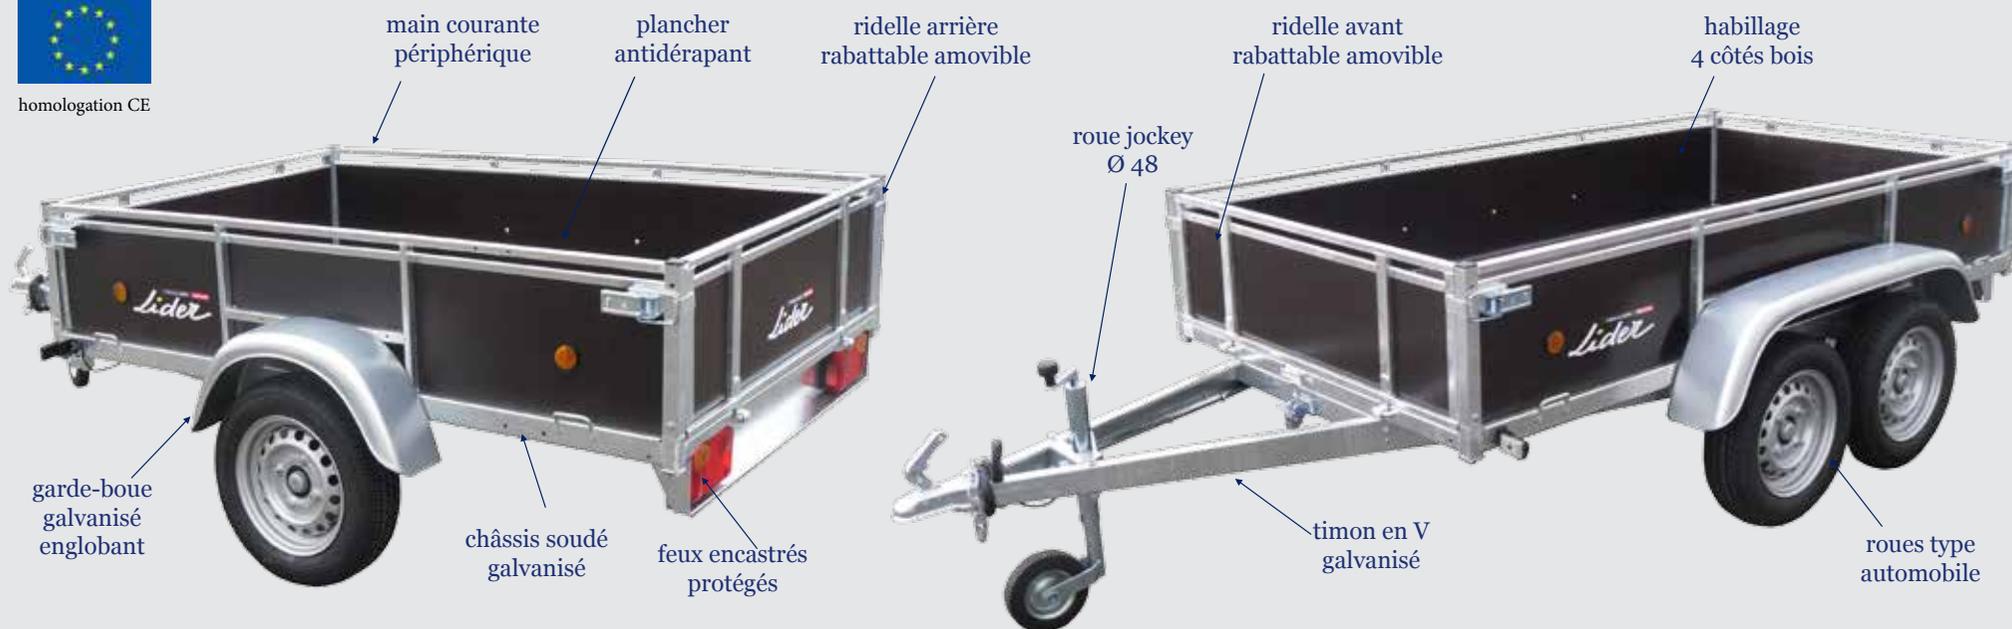

Modèle présenté : 34440

Modèle présenté : 34450

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Bâche plate



Porte-échelle



Rehausses grillagées



Roue de secours et support



Bâche haute



Rehausses tôle perforée



Porte-pont 1m20 + béquilles arrière



Remorque 34480



Remorque 34470
avec option porte-pont
et béquilles arrière



Remorque 34460



Remorque 34450
avec option rehausses tôle perforée

Caractéristiques	Remorque 34440	Remorque 34460	Remorque 34450	Remorque 34470	Remorque 34480
P T A C (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750	1300/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	195	214	250	255	320
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40
Dimensions hors tout (cm)	322 x 182	372 x 182	372 x 184	375 x 182	386 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	2 x 750 Kg	750 kg	2 x 750 Kg
Caisse	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière
Freinage à inertie				oui	oui
Options	bâche plate - bâche haute 80 cm - porte-échelle roue de secours + support rehausses tôle perforée 35 cm rehausses grillagées 60 cm (34440) ou 70 cm (34450 à 34480) porte-pont 1m20 + béquilles arrière				


Les Porte-Motos - Plateau nu

Les Points Forts

Modèle présenté : 34401 équipé de 2 rails, 1 rampe, plancher bois




homologation CE

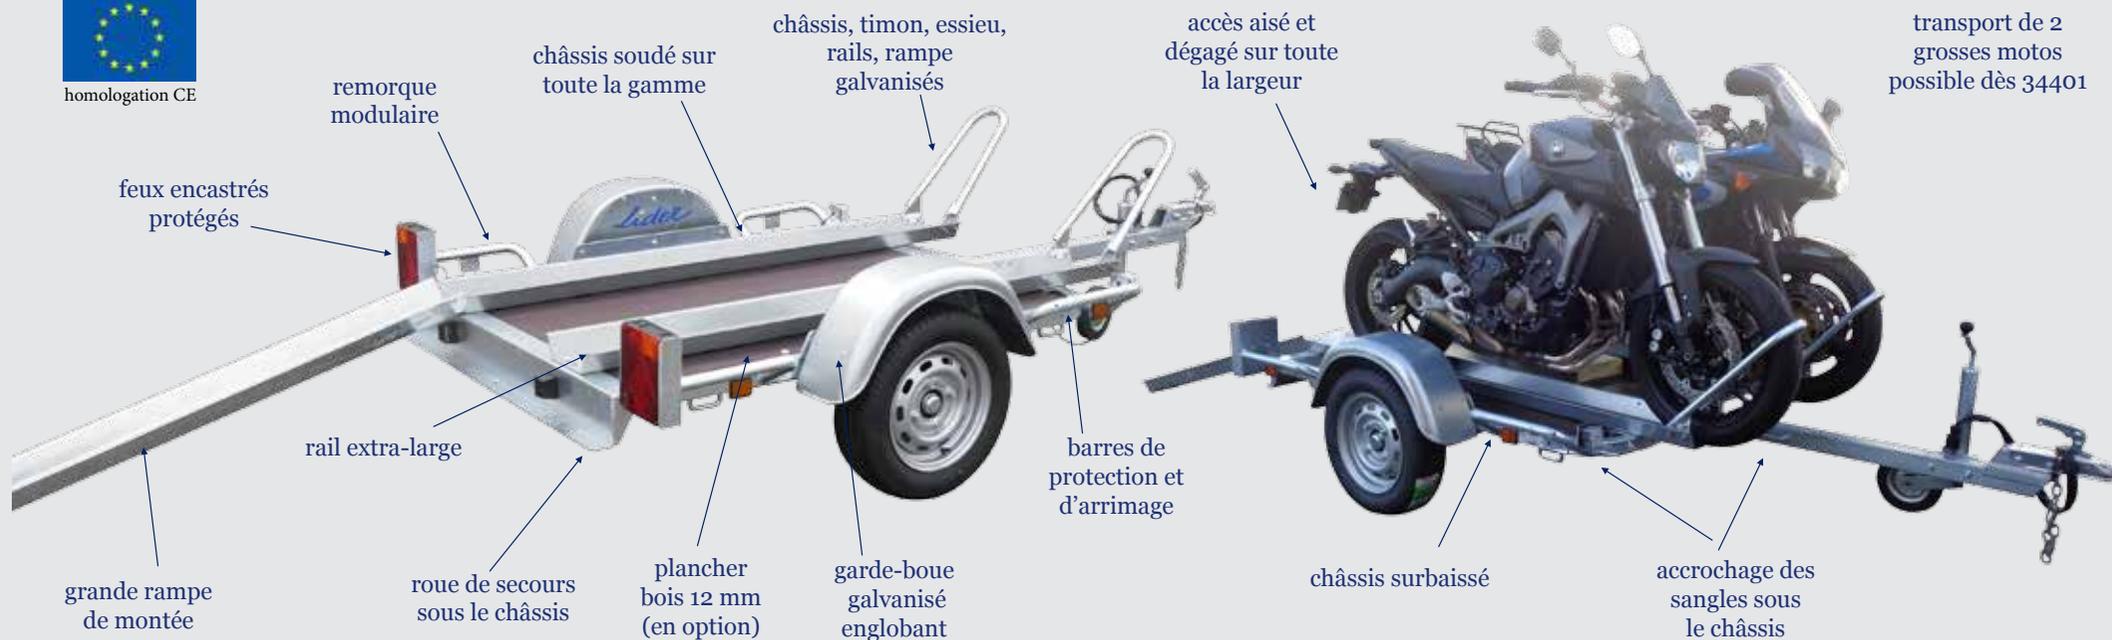

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements

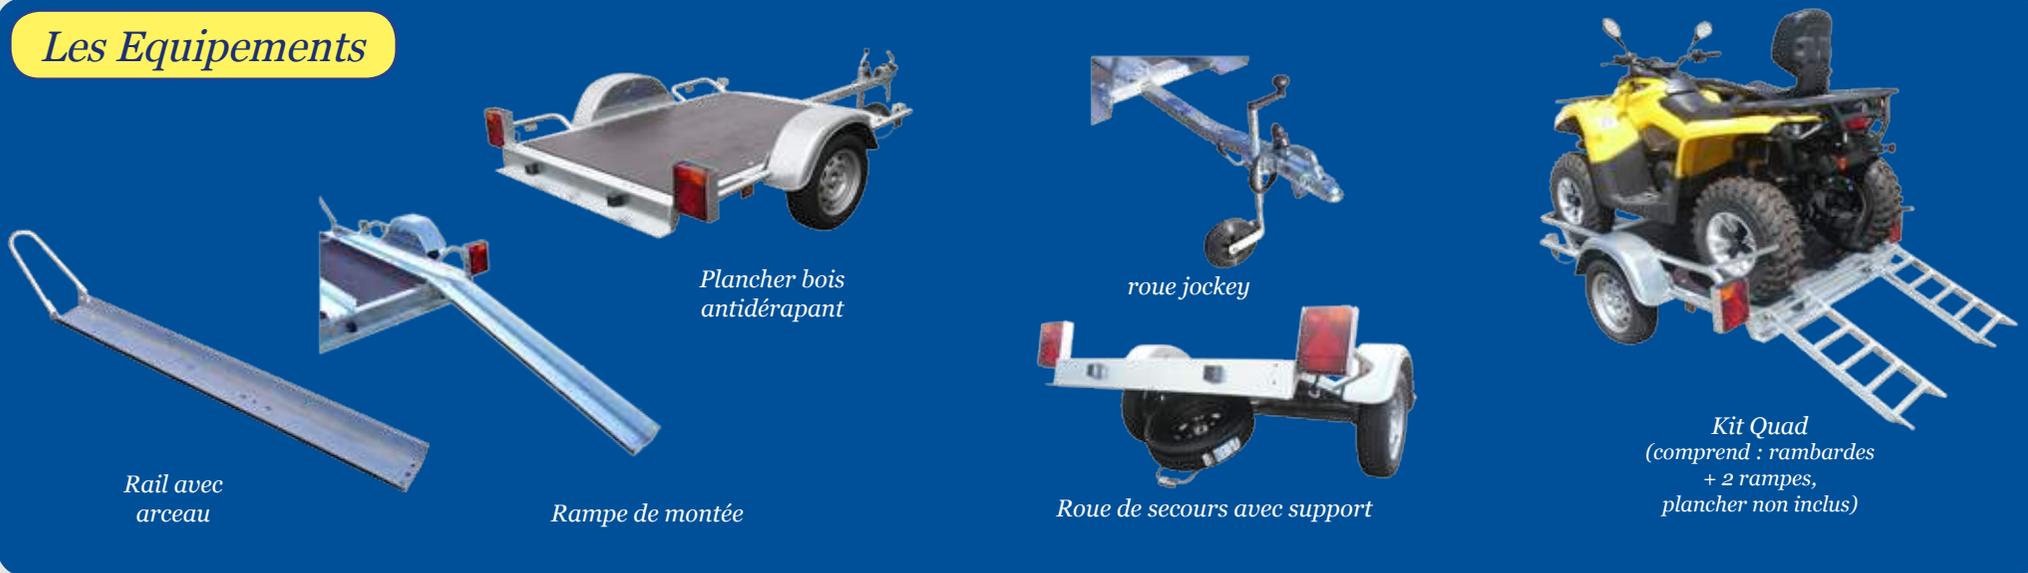



Porte-moto 23420



Châssis 34401
avec option quad et option plancher



Porte-moto 34400E
équipé d'un rail en option



Plateau nu 32810



Rangement de la rampe de montée



Porte-moto 23420 avec option 3 rails

Caractéristiques	Porte-moto 34400E	Porte-moto 34401	Porte-moto 23420	Plateau nu 32810
P T A C (kg)	500	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	75	120	133	135
Dimensions utiles (cm)	173 x 115	178 x 126	178 x 167	235 x 141
Dimensions hors tout (cm)	297 x 156	312 x 168	312 x 209	346 x 182
Roues	5.00 x 10	155/70R13	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu (kg)	500	750	750	750
Hauteur utile / sol (cm)	47	41	41	50
Châssis basculant				oui
Châssis surbaissé		oui	oui	
Timon galvanisé	droit	droit	droit	en V
Nombre de rails (12 kg le rail)	1 ou 2 en option	1 ou 2 en option	1 à 3 en option	
Rampe de montée (9 kg)	option	option	option	
Roue jockey	option	Ø48	Ø48	Ø48
Roue de secours avec support	option	option	option	option
Plancher bois antidérapant		option	option	
Kit quad (dim.utiles 199x124 cm)		option		

Les Remorques Robust

Les Points Forts

Modèle présenté : Robust 32390



Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements





Robust 32350



Robust 34392
avec option porte/pont



Benne 34352



Granada 32530
porte/pont arrière & porte avant



Malaga 32520
porte/pont arrière & porte avant


Caractéristiques	MALAGA 32520	GRANADA 32530	Robust 32350	Robust 32390	Robust 34392	Benne 34352	Benne 34352PE
P T A C (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750	1300/1200/1100/1000	1500/1300/1200/1100	
Masse à vide mini (kg)	206	265	206	230	290	400	
Dimensions utiles (cm)	200 x 100 x 93	250 x 125 x 110	200 x 134 x 50	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	
Dimensions hors tout (cm)	268 x 148	326 x 173	318 x 184	310 x 184	386 x 184	390 x 184	
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13	165R13C	155/70R13	
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	1300 kg	2 x 750 kg	
Type de caisse	fixe	fixe	basculante	basculante	basculante	benne	
Béquille / Roue jockey	béquille	béquille	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	
Pompe						manuelle	électrique
Timon galvanisé	droit	droit	en V	en V	en V	en V	
Freinage à inertie				oui	oui	oui	
Porte échelle			option	option	option	option	
Bâche plate	option	option	option	option	option	option	
Grille supérieure	option	option					
Bâche haute			option (40 cm)	option (40 cm)	option (80 cm)		
Roue de secours avec support	option	option	option	option	option	option	
Rehausses grillagées haut 60 cm			option	option	option	option	
Barres porte tout			option	option	option	option	
Porte pont et béquilles arrière			option	option	option	option	
Rampes acier et béquilles arrière						option	

Les Plateaux Robust

Les Points Forts



homologation CE

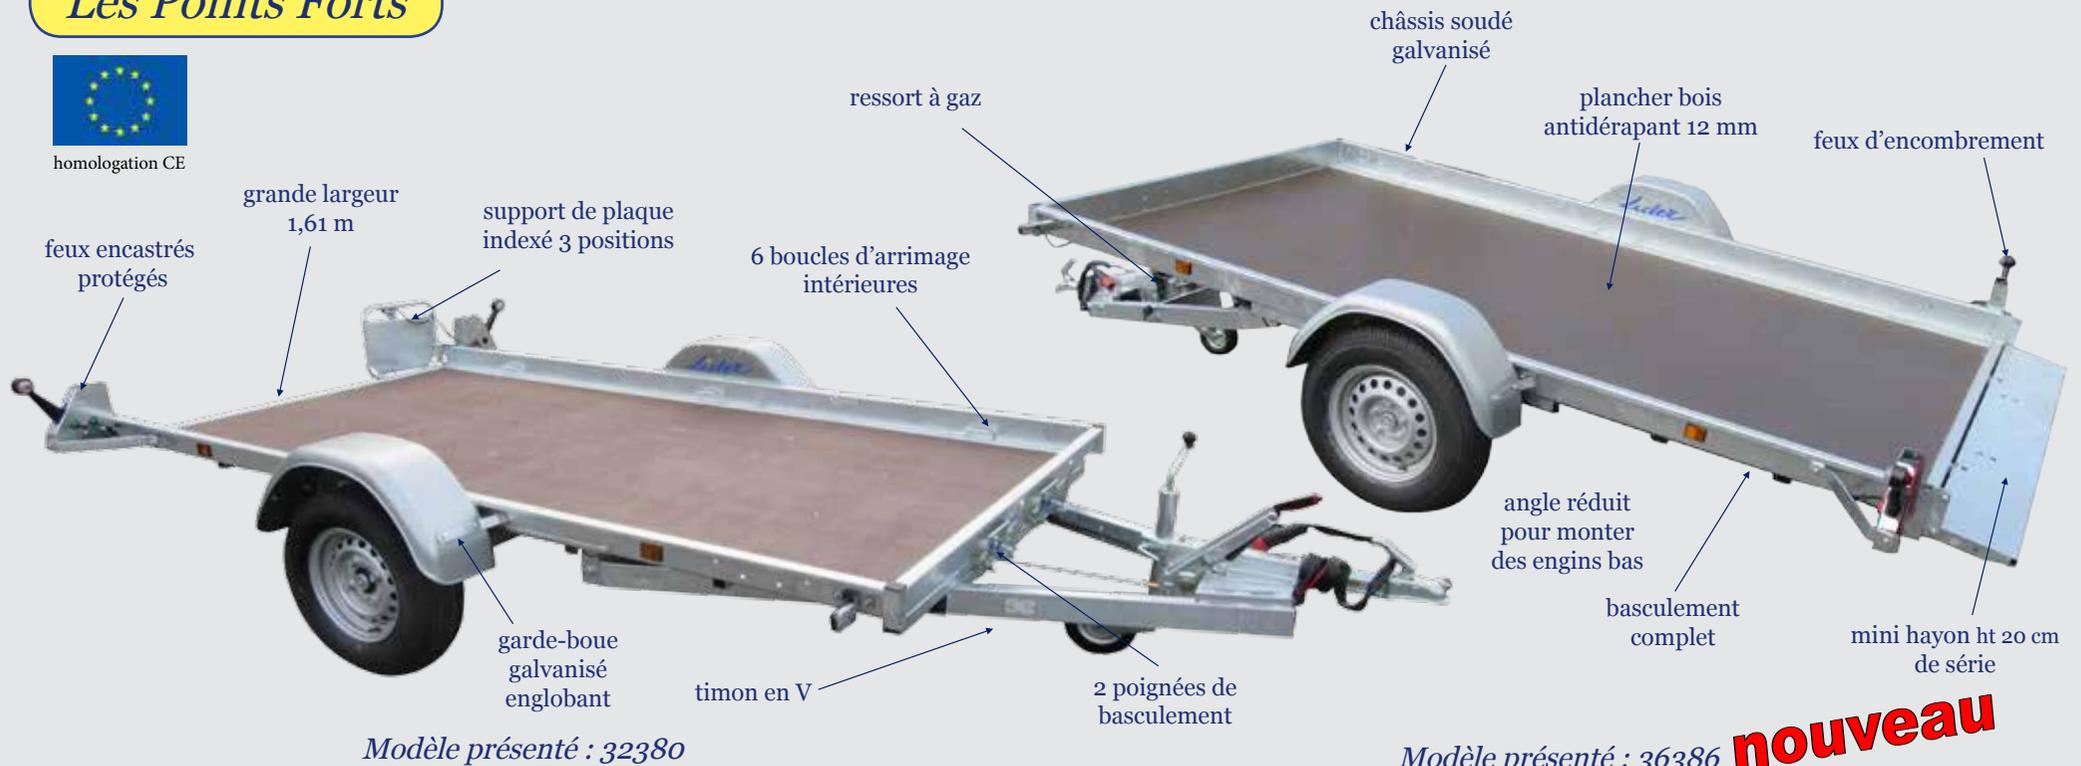

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements


Embout de rehausses grillagées
(pour montage sur plateau sans ridelles)



Rehausses grillagées



Rehausses grillagées
pour 36386 et 36830

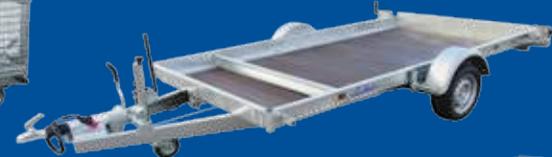

Barre de blocage
pour 36830



Treuil
avec support



Jeu de ridelles
galvanisées à chaud
(32360 à 32685)



Jeu de ridelles
galvanisées à chaud
pour 32386



Roue de secours
avec support



Plateau 32370



Plateau 32385 basculé



Plateau 36830

nouveau
plateau abaissable
au sol

châssis soudé
galvanisé

garde-boue
galvanisé
englobant

pompe hydraulique
manuelle

verrouillage mécanique
de l'essieu
en position haute

essieu système
«monte et baisse»

mini hayon ht 20 cm
de série

nouveau

nouveau

Caractéristiques	Plateau 32360	Plateau 32370	Plateau 32380	Plateau 32385	Plateau 36386	Plateau abaissable 36830
P T A C (kg)	500/600/650/750	750/650/600/500	750/1000 (1)	1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	206	222	258	345	395	420
Dimensions utiles (cm)	254 x 161 x 10	304 x 161 x 10	304 x 161 x 10	304 x 161 x 10	320 x 180 x 12	350 x 180 x 15
Dimensions hors tout (cm)	375 x 213	425 X 213	424 X 216	424 X 216	434 X 234	492 X 235
Roues	155R13	155R13	185/70R13	165R14C	175R14C	195/50R13C
Capacité essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 1000	1 x 1300	1 x 1500	1 x 1500
Hauteur plancher / sol (cm)	45	45	46	48	48	40
Freinage à inertie			oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60	Ø60
Poignée de basculement	2	2	2	2	2	
Options	Jeu de ridelles hauteur 40 cm Rehausses grillagées hauteur 70 cm Embout de rehausses grillagées (pour montage sur plateau sans ridelles) Roue de secours avec support Treuil de halage 1200 kg avec support (2)				Jeu de ridelles h. 40 cm Rehausses grillagées h. 70 cm Roue de secours + support Treuil de halage 1200 kg + support (2)	
					Rehausses grillagées h. 70 cm Barre de blocage Roue de secours + support	

(1) modification du PTAC impossible après commande - (2) capacité maxi sur une pente de 20%

Les Bennes et Tribennes

Les Points Forts



homologation CE

4 poignées d'arrimage intérieures

poteaux et ridelles amovibles

ridelles en acier galvanisé

fermetures à profil alu

groupe pompe batterie chargeur sous caisse sur modèle «PE»

plancher bois lisse

roue jockey sur traverse intérieure

demi garde-boue galvanisé

Pompe manuelle hydraulique

châssis et caisse soudés galvanisés à chaud

timon en V galvanisé à chaud

Modèle présenté : Tribenne 32600

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Modèle présenté : Benne 32570PE

Les Equipements



Roue de secours et support



Rampes de montée (béquilles obligatoires)



Ridelles Alu



Rehausse grillagée



Porte-échelle pour 35560



Béquilles arrière



Groupe PE (pour remplacement de pompe manuelle)

Les Modèles



logement de rampes
(uniquement benne 3m/4m)



Modèle	Type	PTAC (kg)	Masse à vide mini (kg)	Dimensions utiles (cm)	Dimensions hors tout (cm)	Roues	Essieux (kg)	Hauteur plancher (cm)	Roue jockey	Pompe
35560	Benne	750	300	256 x 148 x 35	365 x 159	155/70R13	2 x 750	65	Ø48	manuelle
32570	Benne	750/1000 (1)	395	256 x 148 x 35	393 x 153	155R13C	1 x 1000	70	Ø60	manuelle
32570PE	Benne	750/1000 (1)	395	256 x 148 x 35	393 x 153	155R13C	1 x 1000	70	Ø60	électrique
32580	Benne	1500/1300/1200/1100	450	256 x 148 x 35	394 x 153	155/70R13	2 x 750	66	Ø60	manuelle
32580PE	Benne	1500/1300/1200/1100	450	256 x 148 x 35	394 x 153	155/70R13	2 x 750	66	Ø60	électrique
32600	Tribenne	2400/2000/1700	490	256 x 148 x 35	394 x 153	155R13C	2 x 1300	67	Ø60	manuelle
32600PE	Tribenne	2400/2000/1700	490	256 x 148 x 35	394 x 153	155R13C	2 x 1300	67	Ø60	électrique
33610	Tribenne	2500/2000/1700	680	306 x 170 x 35	460 x 182	195/50R13C	2 x 1300	72	Ø60	manuelle
33610PE	Tribenne	2500/2000/1700	680	306 x 170 x 35	460 x 182	195/50R13C	2 x 1300	72	Ø60	électrique
33612	Tribenne	3500/3000/2700	800	306 x 170 x 35	462 x 182	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	manuelle
33612PE	Tribenne	3500/3000/2700	800	306 x 170 x 35	462 x 182	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	électrique
34614PE	Tribenne	3500/3000/2700	960	400 X 190 X 35	555 x 202	195/50R13C	2 x 1800	72	Ø60	électrique


Les Plateaux roues dessous

Les Points Forts

Modèle présenté : 33630 avec options main courante rabattable, kit hydraulique de basculement et treuil



homologation CE

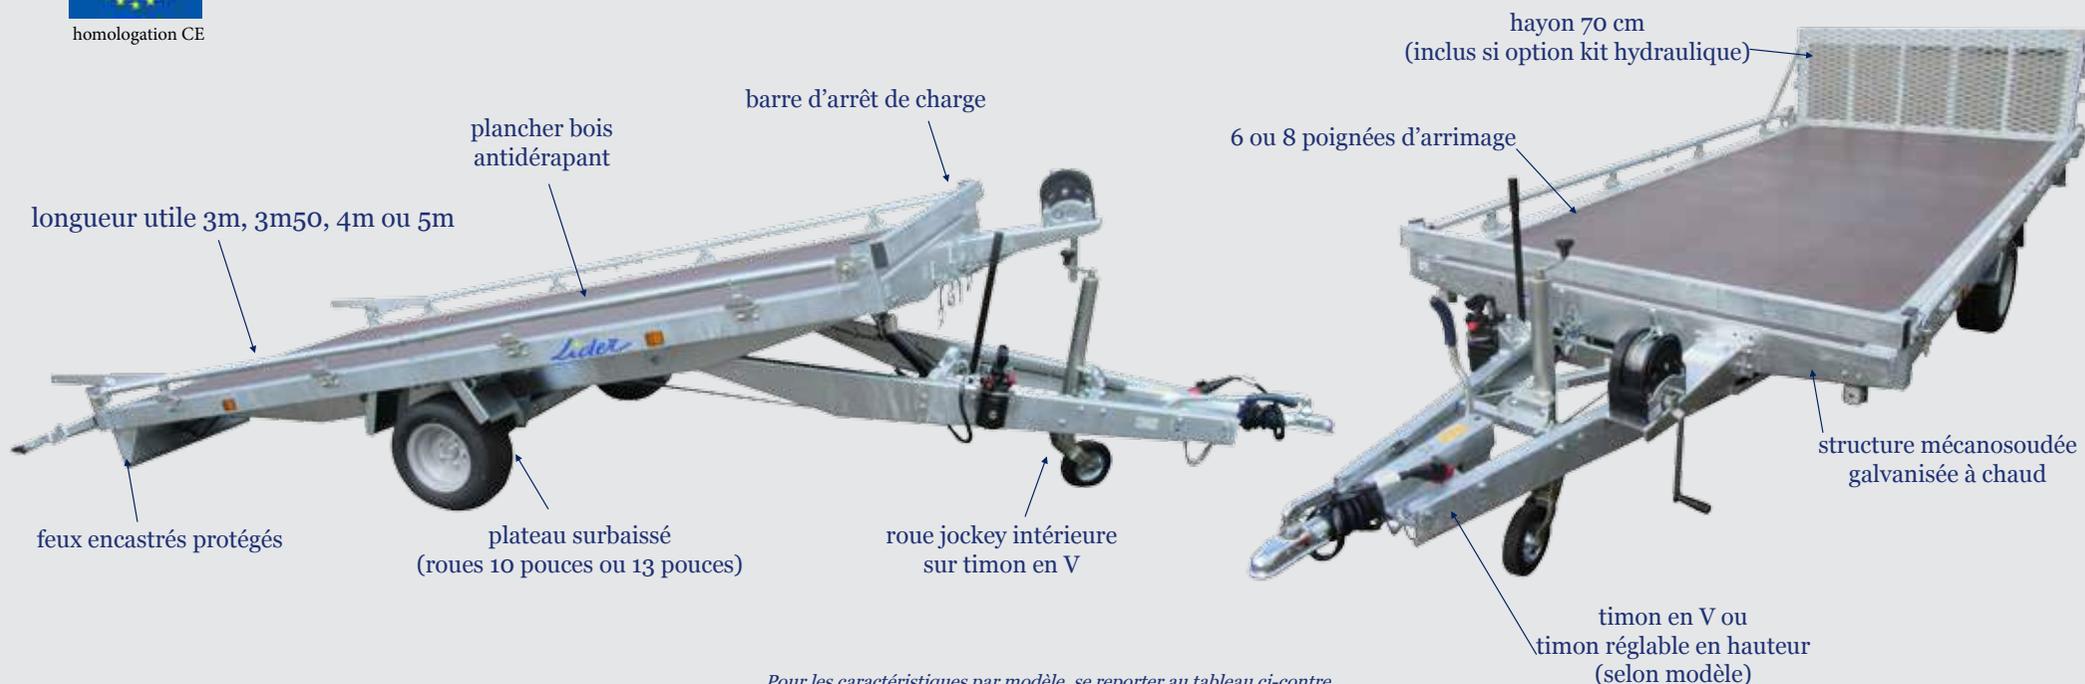

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Rehausses grillagées (cumul obligatoire) avec ridelles



Rampes Alu + béquilles arrière



Treuil de halage avec support



Roue de secours avec support



Ridelles Alu



Main courante latérale kit hydraulique de basculement + hayon



Cale + rails



32670



34632 avec options
kit hydraulique
et main courante



33655L avec option kit hydraulique de basculement



34622 avec option ridelles alu



32660

Caractéristiques	34620	34622	33630	34632	32650	33655L	32670	32680	33685L	32660	33665L	
P T A C (kg)	2500/2000/1700	1500/1300/1200/1100	1500/1300/1200/1100	2000/1600	2500/2000		3500/3000/2700					
Masse à vide mini (kg)	400	340	350	480	560	660	650	640	730	730	820	
Dimensions utiles (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180		406 x 215		506 x 215	406 x 215		506 x 215		
Dimensions hors tout (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186		556x221	580x221	656x221	558x221	587x221	658x221	687x221	
Roues	195/55-10C	155/70R13	195/55-10C		195/55-10C		195/50R13C					
Résistance essieux (kg)	2 x 1300	2 x 750	1 x 1500	2 x 1000	2 x 1300		2 x 1800					
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	63		61		65					
Timon galvanisé	en V				en V	réglable	en V	en V	réglable	en V	réglable	
Hauteur attelage / sol (cm)						43 à 86			52 à 95		52 à 95	
Roue jockey	Ø60				Ø60	carré 70	Ø60	carré 70				
Equipement série	arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage				arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage							
Options	ridelles alu ht 35cm rehausses grillagées ht 70 cm (cumul obligatoire) roue de secours + support rampes alu + béquilles arrière treuil 1600 kg + support (1) main courante rabattable cale + rails		kit hydraulique de basc. + hayon ridelles alu ht 35cm rehausses grillagées ht 60 cm (cumul obligatoire) roue de secours + support treuil 1600 kg + support (1) main courante rabattable cale + rails		kit hydraulique de basculement + hayon ridelles alu ht 35 cm / rehausses grillagées ht 60 cm (cumul obligatoire) roue de secours + support rampes alu + béquilles arrière treuil 1600 kg + support(1) main courante rabattable cale + rails anneau pour timon réglable							

(1) capacité maxi sur une pente de 20%


Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

Les Porte-Voiture

Les Points Forts



homologation CE

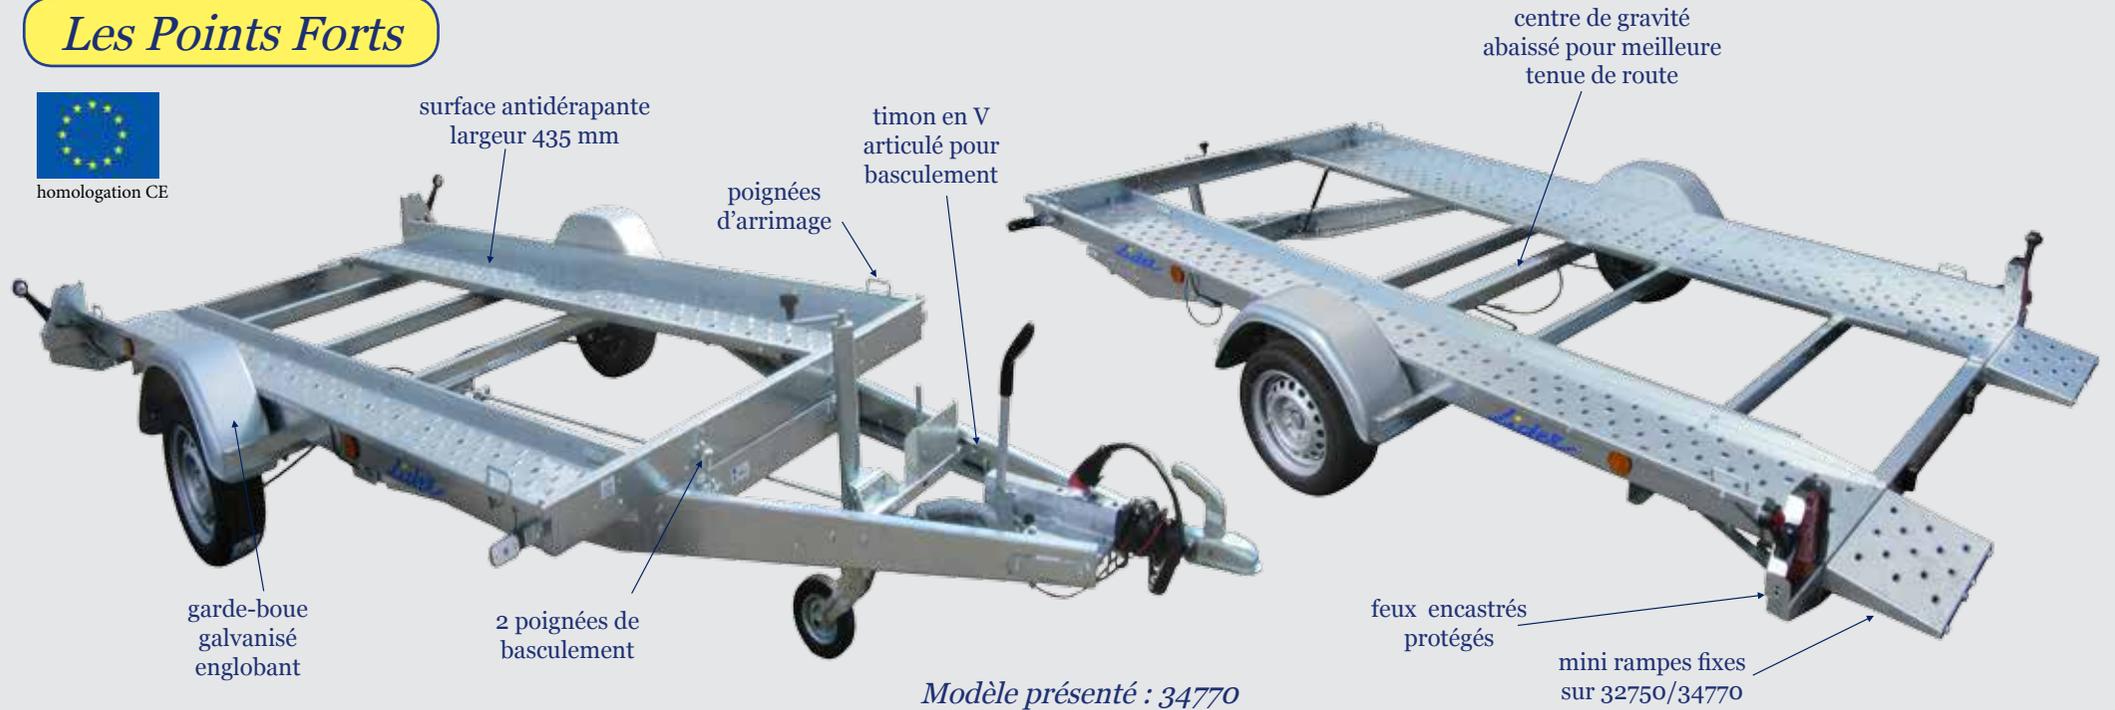

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Kit hydraulique de basculement



Plancher bois démontable



Roue de secours et support



Cale de roue



Treuil avec support



grandes rampes pour une pente adoucie

32760

32740

32750



rangement grandes rampes 32740 et 32760



châssis prévu pour recevoir des sangles de roue (tous porte-voiture)

Caractéristiques	Porte-voiture 32750	Porte-voiture 34770	Porte-voiture 32740	Porte-voiture 32760
P T A C (kg)	1300/1200/1100/1000	1600/1500/1400/1300	2000/1700	2500
Masse à vide mini (kg)	351	400	550	550
Dimensions utiles (cm)	361 x 185 x 11	361 x 185 x 11	394 x 190 x 14	
Dimensions hors tout (cm)	540 x 237	540 x 237	547 x 237	
Roues	165R13C	195/50R13C	165R13C	
Résistance essieu(x) (kg)	1 x 1300	1 x 1600	2 x 1100	2 x 1300
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V
Hauteur plancher / sol (cm)	47	44	46	
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	
Equipement série	2 rampes 43 x 30 cm ressorts de basculement		2 grandes rampes 43x120 cm ressorts de basculement	
Options	roue de secours + support treuil 1200 kg + support (1) cale de roue kit hydraulique		roue de secours + support treuil 1600 kg (32740) ou 2500 kg (32760) + support (1) kit hydraulique cale de roue - plancher bois	


(1) capacité maxi sur une pente de 20%

Les Porte-Engin et Plateau Roues extérieures

Les Points Forts



homologation CE

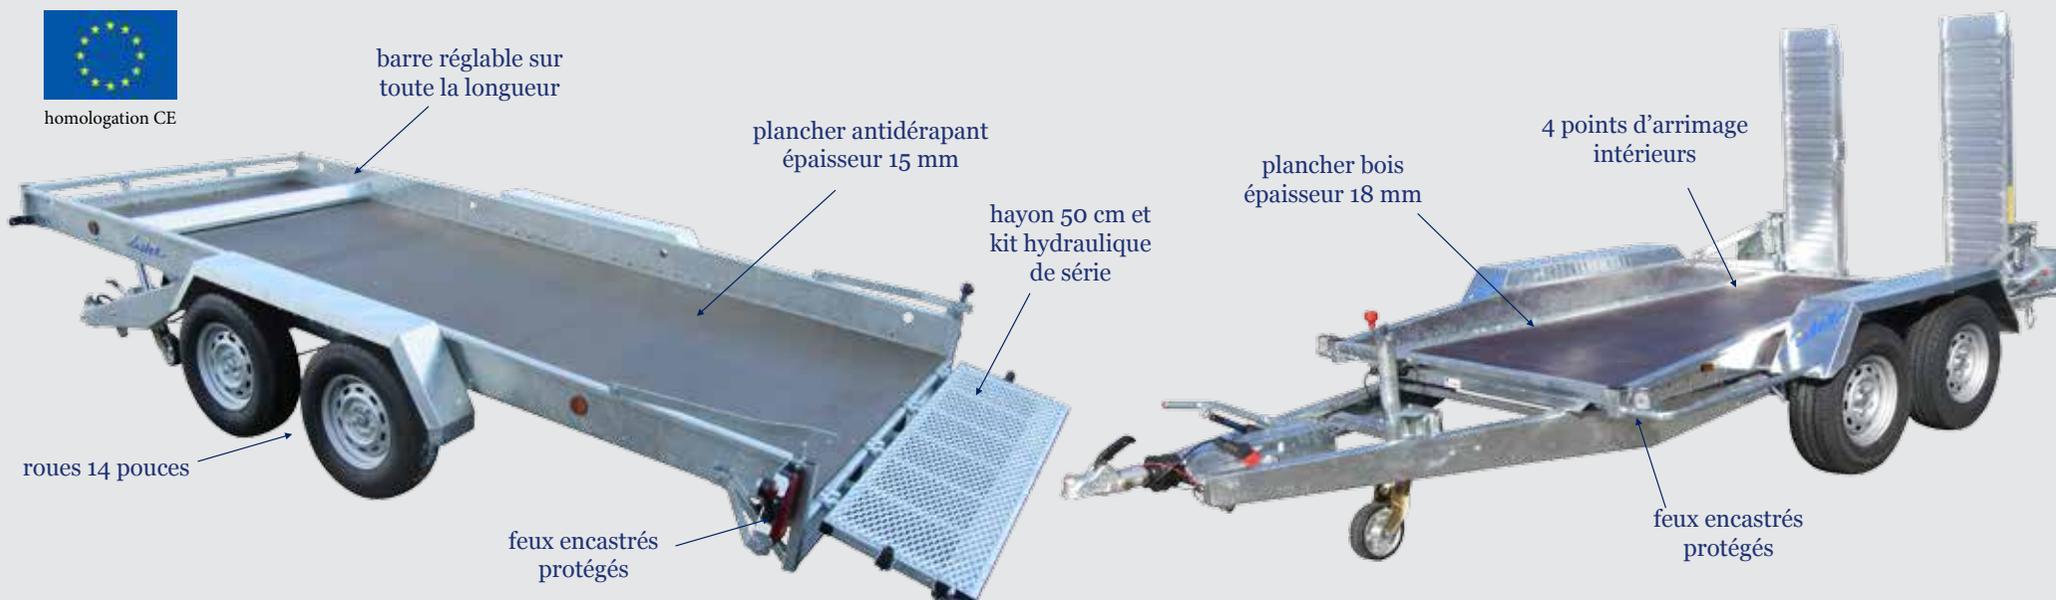

Modèle présenté : Plateau 34780

Modèle présenté : Porte-engin 35860

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Treuil de halage
+ support



Kit chaîne




Abaisseur de tension



Ridelle avant



Roue de secours
+ support



Support godet avant
Barre d'arrêt




Anneau
pour timon réglable




Porte-documents

Les Modèles

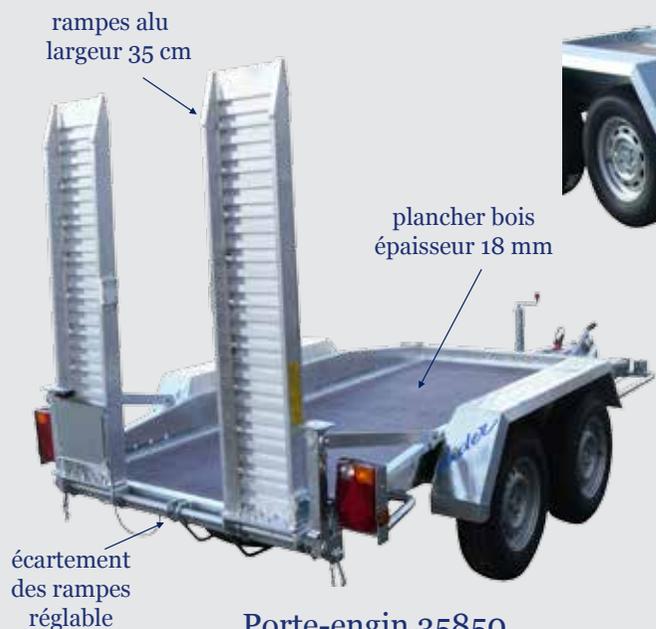

Porte-engin 35850

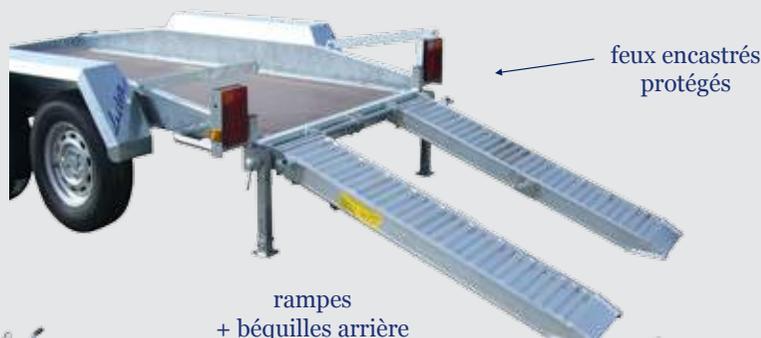

Porte-engin 35905L

Caractéristiques	Plateau 34780	Porte-engin 35850	Porte-engin 35855L	Porte-engin 35860	Porte-engin 35865L	Porte-engin 35900	Porte-engin 35905L
P T A C (kg)	3500/3000/2700	2500/2000	2500/2000	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	760	530	570	610	690	670	720
Dimensions utiles (cm)	450 x 190 x 18	300 x 145 x 8/18		300 x 145 x 8/18		350 x 170 x 8/18	
Dimensions hors tout (cm)	599 x 243	463 x 205	522 x 205	465 x 205	528 x 205	525 x 230	574 x 230
Roues	195R14C	175R14C		195R14C		195R14C	
Résistance essieu(x) (kg)	2 x 1800	2 x 1300		2 x 1800		2 x 1800	
Timon galvanisé	en V	en V	réglable	en V	réglable	en V	réglable
Hauteur attelage / sol (cm)			37 à 100		39 à 101		39 à 101
Hauteur plancher /sol (cm)	55	49		52		52	
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø73	Ø60	Ø73
Equipement série	plancher bois -barre blocage basculement hydraulique	plancher bois rampes alu 1m60 - béquilles arrière					
Options	barre blocage supplémentaire roue de secours+support treuil halage 3000 kg+supp.	barre d'arrêt - support godet avant - 3ème rampe roue de secours + support chaînes d'arrimage abaisseur de tension 24V-12V - porte-documents anneau pour timon réglable					

Les Fourgons

Les Points Forts

Modèle présenté : 35960



homologation CE



éclairage par plafonnier intérieur

contreplaqué lisse

profilés aluminium

plancher antidérapant 15 mm

6 anneaux encastrés



roue jockey

châssis soudé galvanisé à chaud

béquilles

fermeture 2 points avec serrure à clé

arrêt de porte


grilles d'aération

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Equipements



Roue de secours + support

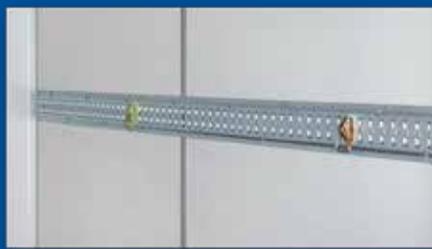

Rail/Anneau(x) d'arrimage



1 rail



2 rails



3 rails



Porte pont



Porte latérale largeur 60 cm avec marchepied



35930



35970
avec option porte latérale





35950
avec options porte pont et porte latérale



35920


Caractéristiques	35920	35930	35970	35960	35950
P T A C (kg)	750/650/600/500	750	750	1300/1200/1100/1000	2000/1700/1500
Masse à vide mini (kg)	358	391	465	490	630
Dimensions intérieures LxlxH (cm)	220 x 135 x 143	220 x 135 x 143	260 x 142 x 162	260 x 142 x 162	300 x 150 x 178
Passage de porte(s) lxH (cm) avec porte pont lxH (cm)	125 x 137 113 x 134	125 x 137 113 x 134	132 x 156 120 x 153	132 x 156 120 x 153	140 x 172 128 x 169
Dimensions hors tout LxlxH (cm)	339 x 184 x 199	356 x 184 x 199	416 x 191 x 220	417 x 191 x 220	457 x 199 x 235
Roues	155/70R13	155R13	155R13	165R13C	155R13C
Résistance essieu(x) (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1300	2 x 1100
Hauteur plancher / sol (cm)	51	51	52	52	52
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Freinage à inertie		oui	oui	oui	oui
Options	Roue de secours + support Rails d'arrimage - Anneau(x) d'arrimage pour rail Porte pont - Porte latérale largeur 60 cm avec marchepied				

Les Rampes de Chargement en Aluminium

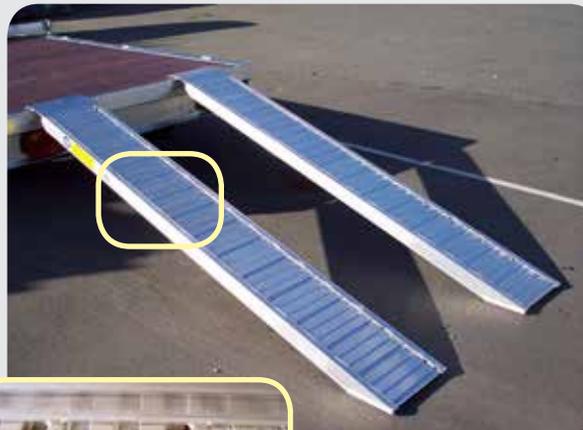


Fixation pour sangle ou chaîne sous chaque rampe

05971

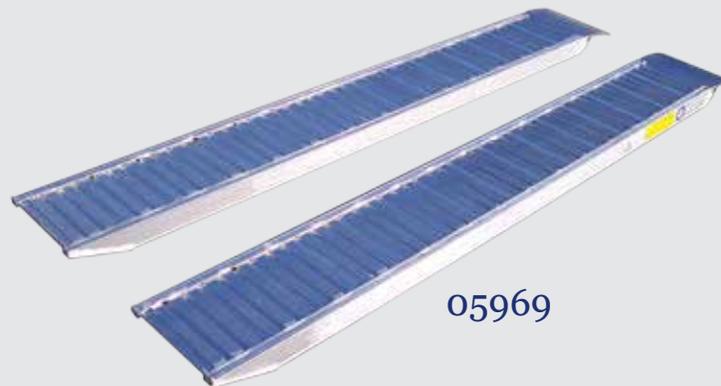


05969

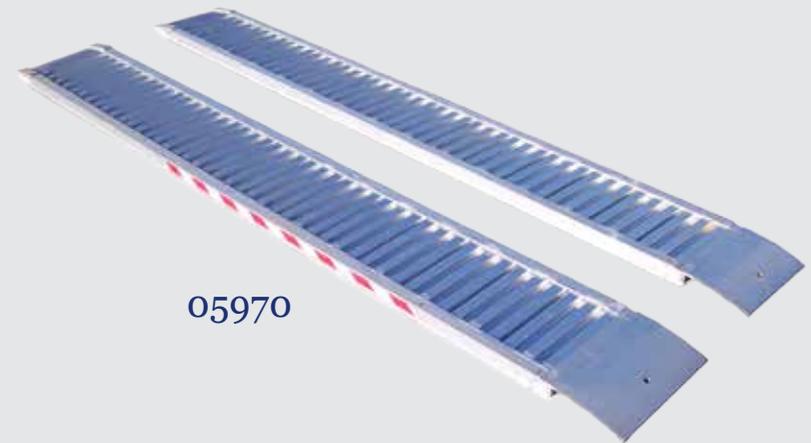


05970

Référence	Longueur	Hauteur de profil	Hauteur franchissable	Portée par paire (en fonction de l'empattement du véhicule)			Charge concentrée par paire	Largeur intérieure	Largeur extérieure	Poids par paire
				0.75 m	1 m	1.25 m				
05969	2.50 m	72 mm	80 cm	1360 kg	1590 kg	1600 kg	1010 kg	25 cm	31 cm	28 kg
05970	2.50 m	50 mm	80 cm	1250 kg	1550 kg	2000 kg	750 kg	25 cm	32 cm	30 kg
05971	2.95 m	110 mm	90 cm	3310 kg	3700 kg	3700 kg	2050 kg	22 cm	30 cm	50 kg

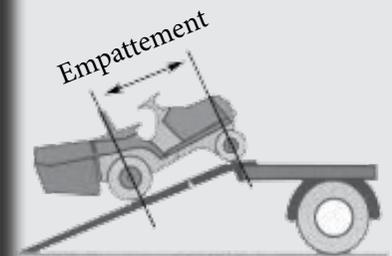

Fixation pour
sangle ou chaîne
sous les rampes
12627 et 12628

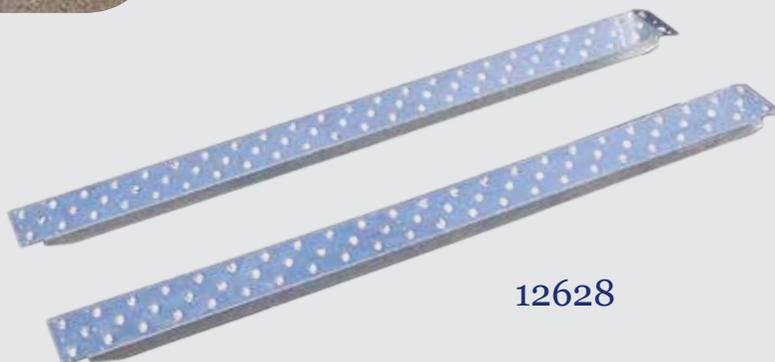

12628



01896



12627

Référence	Longueur	Hauteur de profil	Hauteur franchissable	Charge concentrée par paire	Largeur	Poids par paire
01896	1.50 m	30 mm	80 cm	200 kg	20 cm	15 kg
12627	2 m	45 mm	60 cm	500 kg	25 cm	27 kg
12628	2.3 m	45 mm	60 cm	350 kg	25 cm	30 kg

QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

	B	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 750 kg
	B	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg & PTAC + PTAC ≤ 3500 kg
	B code 96	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg & PTAC + PTAC ≤ 4250 kg
	BE	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 3500 kg

Règlementation en vigueur au 19.01.2013
Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h

avant de prendre la route :

Lire attentivement le «Manuel d'utilisation et d'entretien»



LA CARTE GRISE ?

	 PTAC ≤ 500 kg
	 PTAC > 500 kg

REMORQUE FREINEE ?

	 PTAC ≤ 750 kg ET MV ≥ 2x PTAC
	 OU MV < 2x PTAC

PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide



voire distributeur

Lider

retrouvez nous sur notre site
www.lider.fr

